



TAK-SW020

Lời mở đầu:

Cổng xoay Swing turnstile có giao diện điện tiêu chuẩn, có thể kết nối với đầu đọc thẻ Proximity, Mifare, đầu đọc QRcode, vân tay, nhận diện khuôn mặt..... Hệ thống tích hợp đảm bảo người dùng đi qua theo thứ tự và không cho phép người không có quyền truy cập đi vào hoặc đi ra.

Thông số kỹ thuật:

1. Nguồn cấp điện: AC220V $\pm$ 10V, 50Hz
2. Nhiệt độ hoạt động: -10 đến 50°C
3. Độ ẩm: <95%, không ngưng tụ
4. Chiều rộng lối đi: $\leq$ 900mm
5. Tốc độ qua cổng: 30 người/phút (trạng thái mở thường), 20 người/phút (trạng thái đóng thường)
6. Thời gian mở/đóng cánh tay: 1 giây
7. Giao diện đầu vào: Tín hiệu điện +12V hoặc tín hiệu xung có độ rộng >100ms, dòng điều khiển >10mA
8. Giao diện truyền thông: RS485
9. Kích thước: 1400 $\times$ 180 $\times$ 1000 mm
10. Chiều dài cánh tay: $\leq$ 425mm
11. Môi trường làm việc: Trong nhà hoặc ngoài trời có mái che
12. Hướng xoay cánh tay: Hai chiều

Chức năng chính:

1. Chức năng tự kiểm tra lỗi.
2. Cánh tay xoay hai chiều.
3. Khi mất điện, cánh tay tự động mở; khi có điện trở lại, cánh tay sẽ tự động đóng lại.
4. Chức năng chống vượt: Nếu không có tín hiệu mở, cánh tay sẽ giữ chặt.
5. Vận hành ổn định, độ ồn thấp.



Hợp tác để thành công

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TOÀN AN KHÁNH

Trụ sở: Số 4, ngách 2, ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Từ Liêm, Hà Nội

Xưởng sản xuất: Số 11 đường đền Bàu, Thiên Lộc, Hà Nội

Tel: 024 3227 2296 – 0986.000.358

Email: contact@toanankhanh.com.vn, Website: www.toanankhanh.com.vn

Vật liệu:

- 202 stainless steel
- 304 stainless steel
- 316 stainless steel

Cấu trúc:


1. Kích thước

1400*180*1000mm

2. Hình dạng và đường kính thanh chắn

- Hình thẳng (Beeline)
- Hình cong (Camber)
- Φ 32 mm (đường kính)
- Φ 42 mm (đường kính)
- Theo bản vẽ khách hàng cung cấp

3. Bản vẽ

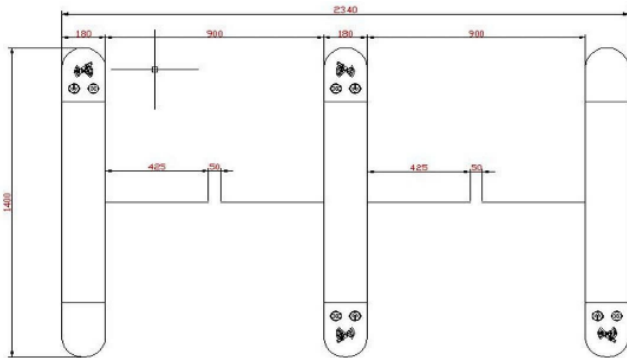

Ứng dụng:

- Tất cả những nơi cần kiểm soát người ra vào

Hoàn thiện bề mặt:

- Đánh xước (Brushed)
- Mờ nhám (Grit satin)
- Mạ kẽm nhúng nóng (Hot-galvanized)
- Sơn tĩnh điện màu (Powder coated in colors)

Kết cấu:

Các bộ phận dẫn hướng bên trong và bên ngoài

Đúc từ kim loại nhẹ, xử lý anốt tự nhiên

Khung cổng

Làm bằng thép, có không gian dự phòng cho lắp đặt thiết bị

Nguyên lý hoạt động:

- Cánh tay sẽ tự động mở khi nhận được tín hiệu rơ-le gửi đến cổng xoay.

Nguồn điện:

- 220V AC @ 60HZ
 - 230V AC @ 50HZ
 - 110V AC @ 60HZ
 - 220V AC @ 50HZ
- Working power: 24V DC

Phương thức điều khiển:

- Tín hiệu rơ-le
- RS485