



Hợp tác để thành công

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TOÀN AN KHÁNH

Số 4, ngách 2, ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3227 2296

Email: contact@toanankhanh.com.vn, Web: www.toanankhanh.com.vn



Advertising Barrier Gate TAK-D208

Parameters:

Power supply	220V±10%/50HZ,60HZ
Motor power	AC220V,160W
Temperature	-30~80°C
LED strip power supply	DC12V
Advertising Plate Dimension	82*830mm
Advertising screen Dimension	440*920mm
Remote Control Distance	≤30m
Opening and closing times	3s~6s
Boom Length	Max 3.7m
Housing dimension	450*331*1180mm

Features:

- Direction and speed are adjustable.
- Advertising barrier's house is durable and water-proof, so it can be used outdoor.
- Adopt Photosensitive sensor control to control LED light, more intelligent.
- Adopt multiple protective measures (like anti-wind, preventing motor overheat, Anti-surge, Thunder-proof and so on), which increase barrier's safety and reliability.
- Multiplex control way is provided for user: push button, remote controller, long range reader etc.
- Add loop sensor, following functions can be realized: auto close, auto bounce up etc. It can automatically close gate and perfect preventing smashing car.
- Opening first function, it can highly increase access rate.



Hợp tác để thành công

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TOÀN AN KHÁNH

Số 4, ngách 2, ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội


Tel: 024 3227 2296

Email: contact@toanankhanh.com.vn, Web: www.toanankhanh.com.vn

- System adopts standard electric interface which can connect with other system easily.



Housing Dimension

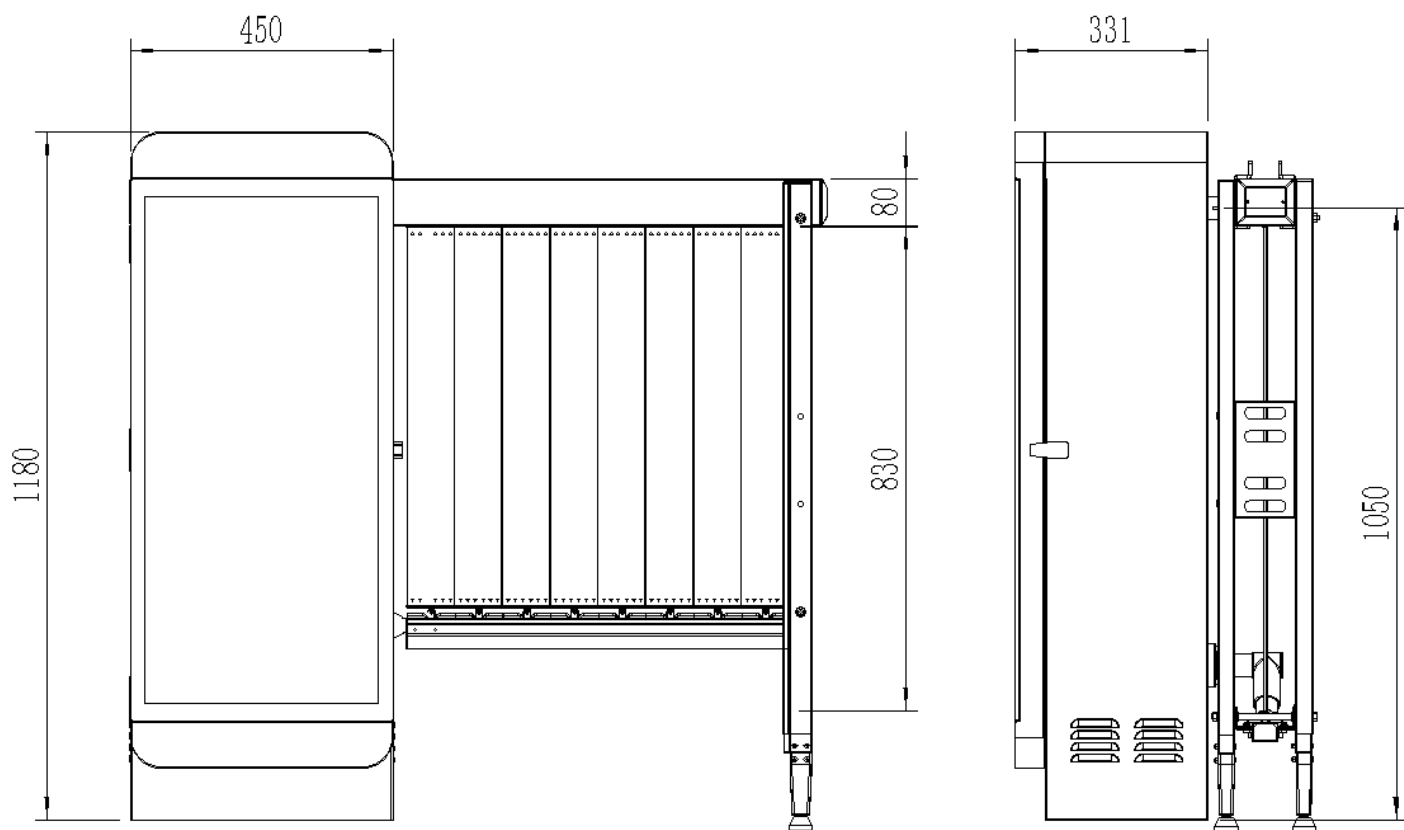




Hợp tác để thành công

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TOÀN AN KHÁNH
Số 4, ngách 2, ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024 3227 2296
Email: contact@toanankhanh.com.vn, Web: www.toanankhanh.com.vn

Barrier Direction:

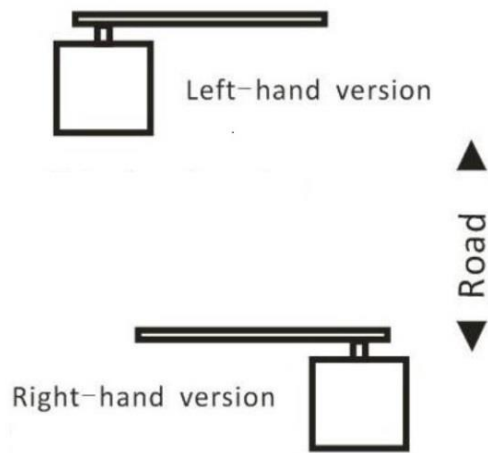

Machine core structure:

